


# ZETLIGHT 智能吸磁 UVB.UVA 爬蟲燈 U1

## 如何安裝




←內有影片  
搭配操作更簡單！

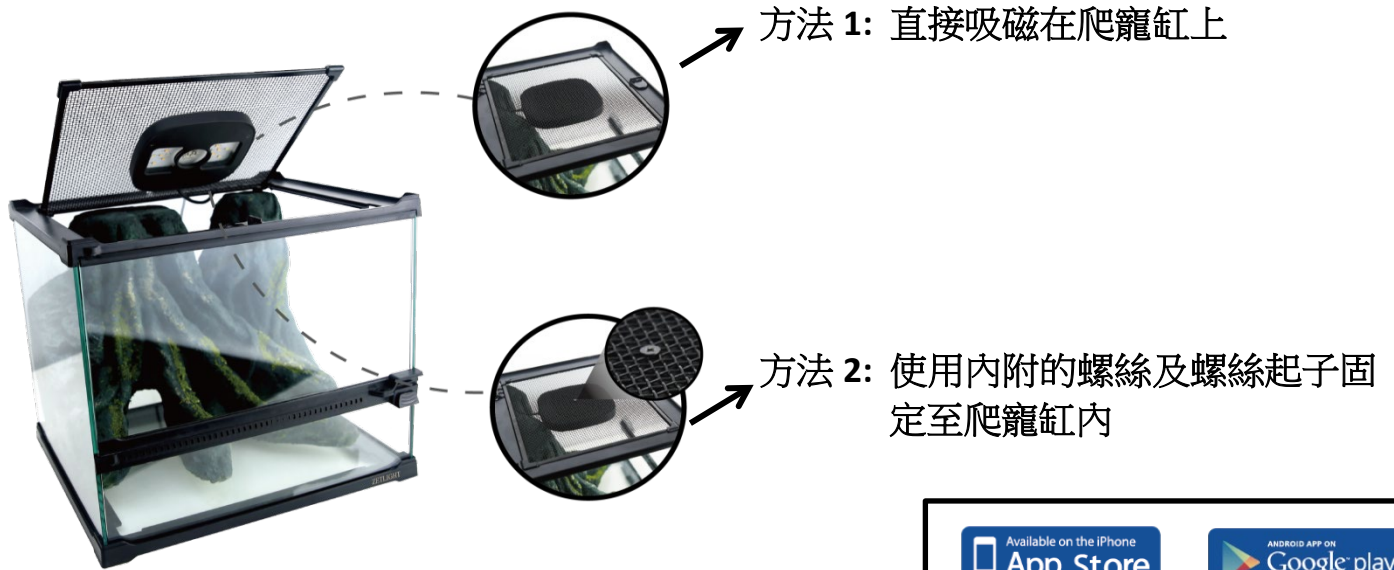


## APP 下載&連線(登錄)爬蟲燈

1. 請先開啟手機藍芽&WIFI 功能，以便保持連線順暢
2. 下載爬蟲燈 U1 應用程式 (請掃描右圖 QR Code)
3. 插電後進入 APP (HORIZON AQUA)，可跳過登錄或使用 E-MAIL 註冊進入主頁面，點選右上「+」選擇該裝置「U1\_BT\_XXXXXX」後點擊燈具圖示，掃描燈具後方上的 QR CODE 進行連線 (每隻 U1 爬蟲燈皆有專屬序號)，即可進入操作頁面

## APP 操作設定


1. 順利連線後，進入 APP 點擊該 U1 裝置，點擊**解鎖按鍵**  進行設定，點擊右上角時間調整至當前時間，點選 **Zone(佛格森區分類)** 可查看愛寵的類別(如沒有選項可選，請選擇其他種類)並滑動到該分類，再點選 **High(高度)** 調整至 U1 爬蟲燈安裝後距離爬缸底部的高度，以下為**佛格森區建議分類**  
**第一區晨昏型:** 睫角守宮、豹紋守宮、大壁虎、緬甸蟒、綠樹蟒、牛奶蛇、網紋蟒  
**第二區偶曬型:** 澳洲水龍、綠樹巨蜥、松果蜥、西部豬鼻蛇、球蟒、老爺樹蛙  
**第三區日曬型:** 綠鬃蜥、高冠變色龍、巨板蜥、刺尾巨蜥、錦龜  
**第四區烈日型:** 古巴鬣蜥、王者蜥、綠翹陸龜、犀牛鬣蜥、豹紋陸龜、蘇卡達陸龜、藍岩鬣蜥







2. 最上方的圖示可依照當地的日照模式(天亮-日出-白天-日落-夜晚)點選後結合下方時間  調整當地天亮-日出-白天-日落-夜晚的時間(00:00-00:00)、該時間所需的色溫強弱(**Cold White** 冷白光、**Warm White** 暖白光、**Blue** 藍光)以及 UVI(紫外線指數)。  
EX:早上 UVI 指數較低，中午可以依照分類把 UVI 到至綠色安全區  
設定完成後點擊下方「保存」儲存設定

※出廠日照時間設定為:

天亮 5:30-7:30、日出 7:30-9:00、白天 9:00-14:00、日落 14:00-18:30、夜晚 18:30-23:00


※操作過程中如發現介面無法點擊，請確保介面為已解鎖狀態 


### 多個裝置串聯(同步)設定 (建議使用在飼養相同燈照需求的爬寵)


1. 此時 APP 介面會有兩個裝置圖(需先依照上面步驟登錄裝置)，點擊右上角的「」進入功能選單，點選「+」輸入群組名稱，回到主頁面長按選擇兩個(以上)裝置圖，點下方「移動」至剛剛新增的群組後按「」，即加入群組成功
2. 此時會看到兩個裝置同時在此群組內，上方可長按空白處添加爬寵圖片以便日後辨識管理
3. 點選下方「群控」，滑動開啟「LED 燈光同步」即可使兩個(以上)裝置同步，同步後即進入當初設定頁面，點選解鎖鍵  可再調整設定，確定設定完成後，再點擊右上方「」進入功能選單選擇「WIFI」，使兩台裝置連線相同 WIFI，此時燈具會閃爍即代表串聯成功 ※需使用 WIFI 才能使兩台裝置串聯(同步)成功

### 其他功能

下方工具列- 雲彩功能  → 可設定時長&頻率即立即產生不同日照的效果

下方工具列- 閃電功能  → 可設定時長&頻率即立即產生閃電效果

右上角「」功能選項-「演示」→ 可把設定的五個日照模式全部演變一次

右上角「」功能選項-「復位」→ 恢復出廠設定

右上角「」功能選項-「選項」內: ①月相模式:按照月缺月圓模擬夜晚月光

②適應模式:適合新寵物剛入爬缸，光照會較柔和

③自動雲彩:隨機產生不同日照的效果



④漸變時長:可緩慢轉變至下一個階段的變化 (五個模式:天亮-日出-白天-日落-夜晚)

### 注意事項

1. 此燈具只適合在室內使用
2. 請勿直視 LED 燈具，含紫外線和紅外線可能會對眼睛或皮膚造成永久性傷害
3. 本產品不防水，請勿放入水中、過度潮濕或可能導致本產品進水的環境
4. 操作時請勿溼手觸碰
5. LED 燈會發熱，進行清潔維護前請讓溫度降低後再進行，以確保安全
6. 禁止使用含腐蝕性的液體清潔本產品